


▶ **TAITEN 20**フィートコンテナ型エネルギー貯蔵**G2**シリーズ



TAITEN 20フィートコンテナ 型エネルギー貯蔵G2シリーズ

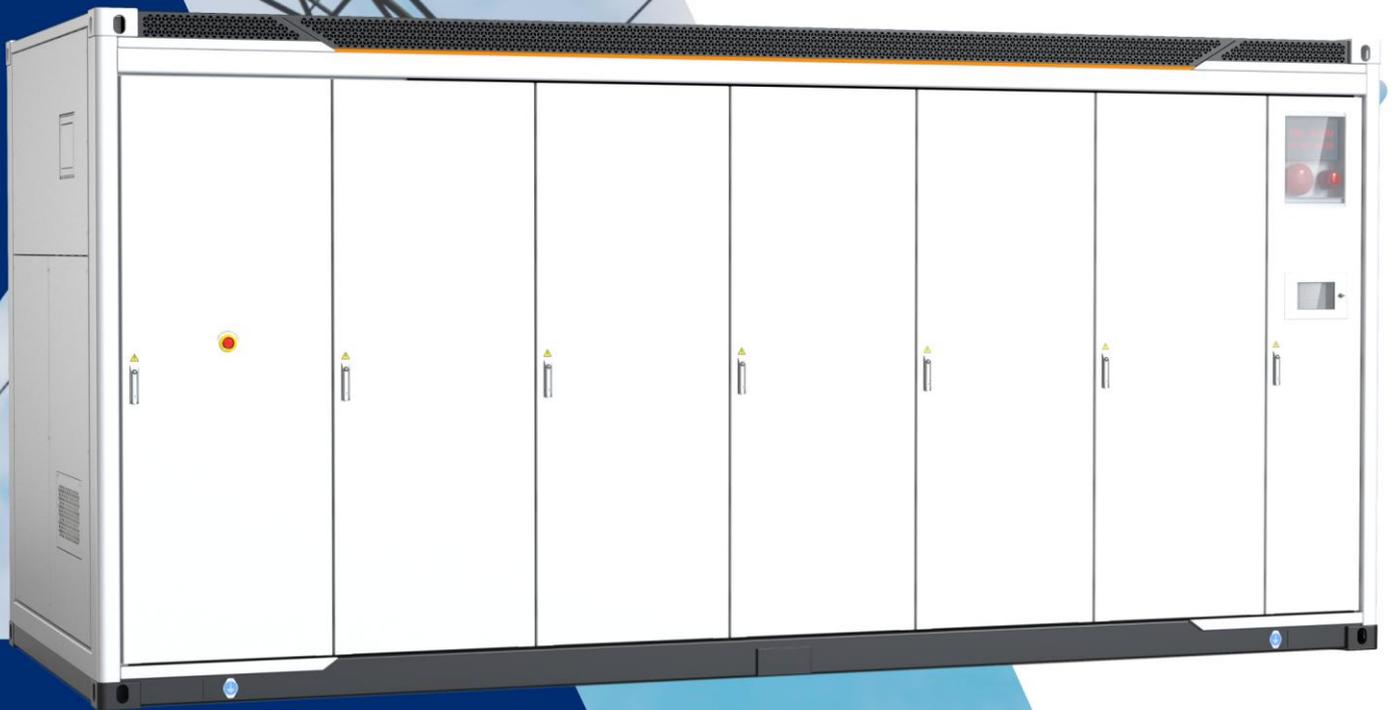

製品のメリット

【高いRTE】1クラスターにつき1PCS構成により電力を自動バランス制御し、放電量を8%向上

【多次元安全】電芯のAIホログラフィック管理により、異常電芯を最大24時間前に予兆検知



製品型番	HDP2520-5015	HDP1260-5015
システム仕様		
バッテリーの種類	LFP (314Ah)	
バッテリー容量 (初期状態)	5015 kWh	
バッテリー電圧範囲 (動作電圧範囲)	1123.2 V ~ 1497.6 V	
一般仕様		
寸法 (W x H x D)	6058 x 2896 x 2438 mm (20フィートキャビネット)	
重量	42,500kg	42,000kg
防護等級	IP55	
操作温度範囲	-30°C ~ 50 °C	
相対湿度	0-100% (結露なきこと)	
最高工作海拔	4500 m	
冷却方式	液冷	
消防安全	FACP、FK5112、可燃性ガス検知器、煙検知器、熱検知器、警報器、警告サイン、消火器停止ボタン、換気システム、圧力逃しポート、手動/自動切替装置、緊急起動装置	
通信	イーサネット	
認証	IEC 61000、IEC 62619、IEC 62933、UN 38.3 / UN 3536、CE、IEC 62477、AS3000	
ソリューション		
PCS容量	2520kW (210kVA x 12)	1260kW (210kVA x 6)
適用時間	2 時間	4 時間
バッテリー容量	5015kWh	



智慧綠能 隨手可得

Smarter Energy, Accessible Green.

台北本社

TEL +886-2-2832-8057

MAIL sales@hdrenewables.com

ADD 111 台北市士林区德行西路35号5階